

EKO-PARK WIĄZOWNA UL.BRZozowa

POWIERZCHNIA DOMU 181m²

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 550m²



PARTER

WIATROŁAP 5,62m²

HALL I SCHODY 14,42m²

WC 2,21m²


POKÓJ DZIENNY, KUCHNIA, JADALNIA 42,74m²

GARAŻ DWUSTANOWISKOWYM 31,07m²

PODEST 8,92m²

TARAS 26,57m²

SUMA 96,06m²

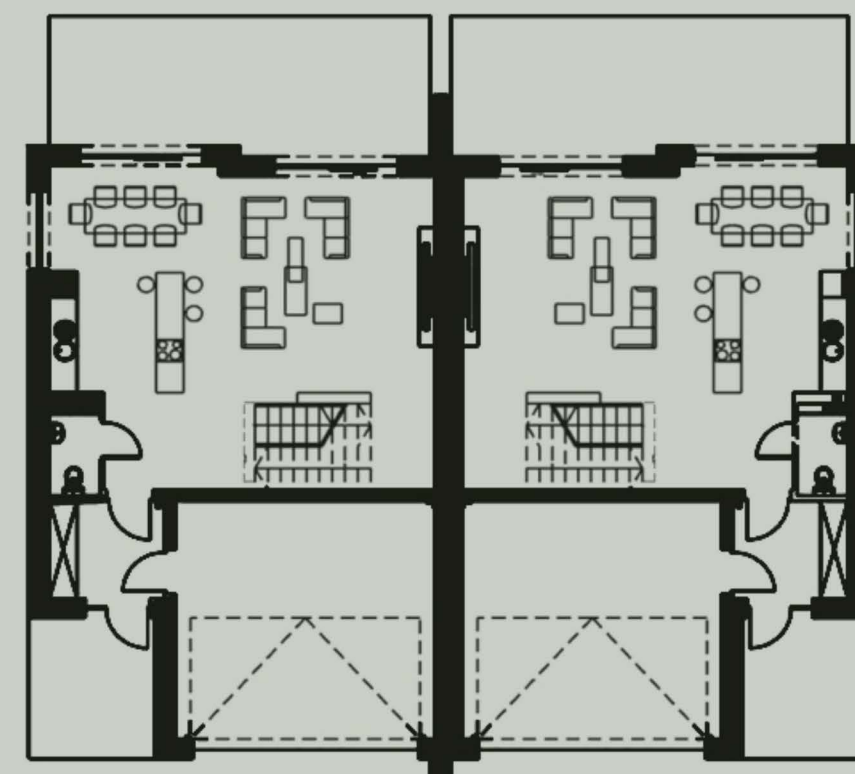

EKO-PARK WIAZOWNA UL.BRZozowa

POWIERZCHNIA DOMU 181m²

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 550m²



PIĘTRO

HALL 6,22m²

GARDEROBA 5,90m²

POKÓJ 15,48m²

ŁAZIENKA 5,89m²

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,61m²

ŁAZIENKA 9,14m²


POKÓJ 18,18m²

POKÓJ 19,73m²

TARAS 8,93m²

BALKON 26,57m²

SUMA 84,14m²

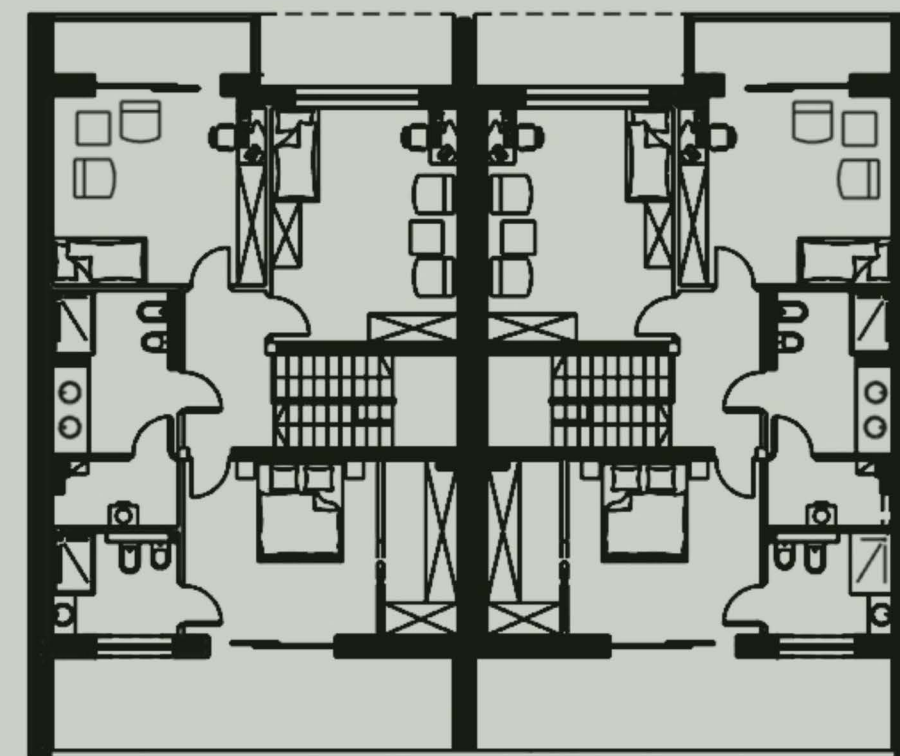

EKO-PARK WIĄZOWNA UL. BRZozowa

STANDARDY BUDOWY ORAZ WYKOŃCZENIA DO STANU DEWELOPERSKIEGO

• FUNDAMENTY

PŁYTA FUNDAMENTOWA WG. INDYWIDUALNEGO PROJEKTU FIRMY LA FARGE.

• ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁOWE

GAZOBETON YTONG 24CM ORAZ 12CM W KLASIE PP500, STROP MONOLITYCZNY.

• ELEWACJA

OCIEPLENIE 15CM STYROPIANU GRAFITOWEGO 0,031 W/(M*K), WRAZ Z ELEMENTAMI OZDOBNYMI W POSTACI BETONU ARCHITEKTONICZNEGO.

• DACH PŁASKI

STROPODACH MONOLITYCZNY OCIEPLONY SYSTEMOWO, IZOLOWANY MEMBRANĄ PVC.

• OKNA

ALUMINIOWE NA SYSTEMACH ALIPLAST, W SALONIE W SYSTEMIE HST.

• DRZWI I BRAMA GARAŻOWA

DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE O WYSOKOŚCI 2,5M WRAZ Z DOŚWIELTACZEM I POCHWYTEM, BRAMA GARAŻOWA KRISPOL.

• INSTALACJE

- ELEKTRYCZNA WG. PROJEKTU WRAZ Z OSPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM, Z WYPROWADZENIEM POD PANELE FOTOWOLTAICZNE ORAZ WALL BOX ZAMONTOWANY W GARAŻU.

- PODŁOGOWE CENTRALNE OGRZEWANIE W CAŁYM DOMU, W ŁAZIENKACH KALORYFERY DRABINKOWE, ZASILANIE WODNO-POWIETRZNĄ POMPĄ CIEPŁA.

- REKUPERACJA WRAZ Z ODZYSKIEM CIEPŁA.

- INSTALACJA RTV I INTERNET Z ELEMENTAMI INTELIGENTNEGO DOMU.

- ROZBUDOWANA INSTALACJA ALARMOWA ORAZ DOMOFONOWA.

- WYPROWADZENIE POD INSTALACJE AUTOMATYCZNEGO PODLEWANIA OGRODU

- KANALIZACJA

• PODJAZD, TARASY

PODJAZD WYKONANY Z KOSTKI BETONOWEJ SEMMERLOC, TARASY DO INDYWIDUALNYCH USTALEŃ.

• OGRODZENIE

OGRODZENIE PANELOWE MARKI WIŚNIEWSKI,

FRONT DZIAŁKI, PEŁNE OGRODZENIE STALOWE WRAZ Z BRAMĄ PRZESUWNĄ 5M STEROWANA PILOTEM.

DODATKOWE ELEMENTY STANDARDU WYKONANIA

• BUDYNKI ODDZIELONE SĄ OD SIEBIE ZA POMOCĄ ŚCIANY POŻAROWEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60 WYNIESIONEJ PONAD KALENICĘ O 30 CM

• MOŻLIWOŚĆ UWZGLĘDNIENIA INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ.

TERMIN ODDANIA INWESTYCJI IV KWARTAŁ 2022

